
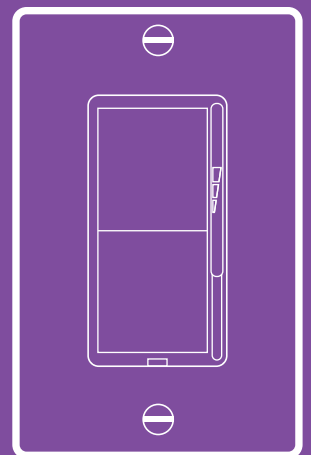


GUÍA DE PRODUCTOS MULTIFAMILIARES

2025

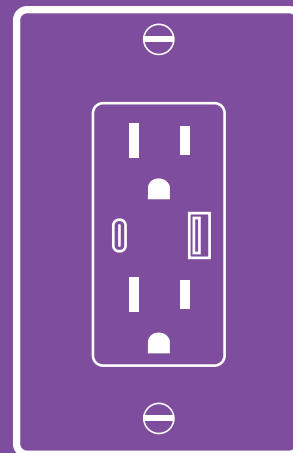

Enerlites® controlar
cargar
conectar

enerlites.com



DWODS-120

Sensor de movimiento
PIR de 180° con regulador
de intensidad LED



62755

Interruptor
decorador combinado
de triple paleta



Vestíbulos y áreas comunes



MPC-50VD

Sensor de ocupación de
techo PIR de voltaje de
línea de 360° con atenuación
de 0 a 10 V

Entrada



HET01-H1

Temporizador programable
astronómico



55307

Regulador de
intensidad LED



62834

Interruptor decorador
de doble paleta



Cocinas



61501-TR2USB3-1A1C

Receptáculo USB-A y
USB-C de 3,6 A, 15 A
a prueba de manipulaciones




61501-TRGL

Receptáculo de 15 A
a prueba de manipulaciones
con luz guía



GFTRG20

Receptáculo GFCI de
20 A a prueba
de manipulaciones

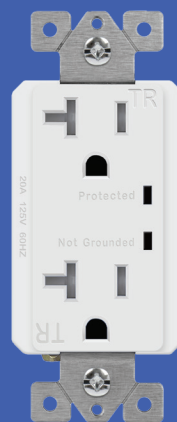

62001-TRSS

Receptáculo a prueba de
manipulaciones con supresor
de sobretensiones de 20 A




Comedores



57300

Regulador de intensidad
LED

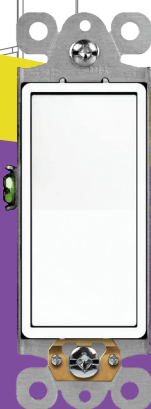


91150

Interruptor
decorador



88115

Interruptor de
palanca unipolar



61501-TR

Decorador receptáculo
a prueba de
manipulaciones



61580-TR

Receptáculo dúplex
a prueba de
manipulaciones



Salas de estar



61501-TRRP

Receptáculo decorativo
empotrado



57007

Atenuador LED doble



61501-2C5

Receptáculo USB dual
tipo C resistente a
manipulaciones



17017-F3

Control de ventilador
deslizante de 3 velocidades
e interruptor de luz



17027-F3

Control de ventilador de
3 velocidades y regulador
de intensidad LED



Dormitorios



61501-1A2C4

Triple USB de 4,2 A, 15 A,
receptáculo a prueba
de manipulaciones



57300

Regulador de intensidad
LED



91150-GL

Interruptor decorativo
con luz guía



Baños



DWHS

Interruptor del sensor
de humedad



HMVS

Sensor de movimiento
PIR de 180°
interruptor de pared



HET06A-R

Temporizador con
cuenta regresiva de
30 minutos y 7 botones



61501-TRGL

Receptáculo de 15 A
a prueba de manipulaciones
con luz guía



GFTRG15

Receptáculo GFCI de
15 A a prueba de
manipulaciones

Despensas/armarios




HMOS

PIR de 180° Ocupación/Vacancia
Interruptor de pared con sensor
de movimiento



91150

Interruptor decorativo
unipolar



93150

Interruptor decorativo de
tres vías



88115

Interruptor de
palanca unipolar



83150

Interruptor de palanca
de tres vías



91000-GL

Sensor de luz guía
LED completo



Cuartos de lavado



66500

Receptáculo de montaje
empotrado NEMA 14-50R



HMVS

Sensor de movimiento PIR de
180° interruptor de pared

Pasillos/escaleras



Zonas comunes



62060-TWR

Receptáculo de 20 A resistente a la intemperie y a la manipulación



IUC1V-D

Cubierta resistente a la intemperie



975510-C

Kit de caja de suelo de dos módulos con tapa de rosca



61580-TR

Receptáculo de 15 A a prueba de manipulaciones



MPC-50V

Sensor de ocupación de techo PIR de voltaje de línea con cobertura de 360°



961248-S-USB

Kit de caja de suelo plegable cuadrada con puerto de carga USB



Casas club

Al aire libre

GFTWRG15

Tomacorriente GFCI de 15 A con conexión a tierra automática, a prueba de manipulaciones y resistente a la intemperie



GFTWRG20

Tomacorriente GFCI de 20 A con conexión a tierra automática, a prueba de manipulaciones y resistente a la intemperie



EN1350

caja resistente a la intemperie



66500MHW

Caja de tomacorrientes para exteriores de 50 A de alta resistencia

Placas de pared

Estándar



Sin tornillos



Combinación



Enerlites® controlar
cargar
conectar

www.enerlites.com | sales@enerlites.com

Teléfono: (949) 756-0536 Fax: (949) 756-0528

conéctate con nosotros >>>



Code: 202400090023
Enerlites, Inc. Todos los derechos reservados.
Los productos, las imágenes de productos y
las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Enerlites no se hace responsable de errores involuntarios.